



kolumbus

qualitäts-mailings. seit 1971.

kolumbus gmbh · stand juni 2022

technische details fakten, ausstattung, formate

**direkt zur besten lösung.
direkt zum perfekten mailing.
direkt zu kolumbus.**

genauer hinhören, individueller planen, zuverlässiger realisieren.
kolumbus macht ihr mailingprojekt erfolgreich. beste adress-
qualifikation, individuelle produktionslösungen, optimierte
postzustellung – das ist unser business.

seit knapp 50 jahren lösen wir alle fälle. ganz alltägliche –
aber auch die richtig komplizierten. viele zufriedene kunden
und eine lange liste mit zuverlässig realisierten projekten
sprechen für sich.

wir leisten echten full-service für dialogmarketing, das wirkt.
erfahren sie hier mehr über unsere technische ausstattung, mit
der wir auch ihr mailing erfolgreich auf den weg bringen ...

digitaldruck



canon imagepress c10000vp

digitaldruck-anlage mit efi fiery, gross-raummagazinen und broschüren-finisher.
farblaser bis 2.400 x 2.400 dpi.
papiergrammaturen von 60 bis 350 g/qm.
papierformate von 182 x 182 mm bis 330 x 487 mm (stufenlos). max. druckbarer bereich: 323 x 482,7 mm.

canon imagepress c10000vp

digitaldruck-anlage mit prisma sync und grossraummagazinen.
farblaser bis 2.400 x 2.400 dpi.
papiergrammaturen von 60 bis 350 g/qm.
papierformate von 182 x 182 mm bis 330 x 487 mm (stufenlos). max. druckbarer bereich: 323 x 482,7 mm.

canon imagepress c750

digitaldruck-anlage mit mit efi fiery, 3 papierkassetten, kuvert- und grossformat-zuführung und broschüren-finisher.
farblaser bis 2.400 x 2.400 dpi.
papiergrammaturen von 52 bis 300 g/qm.
papierformate von 100 x 148 mm bis 330 x 487 mm, bannerdruck bis 330 x 762 mm (duplex). bedrucken von kuverts möglich.
max. druckbarer bereich: 323 x 479,7 mm, banner 323 x 754 mm.

canon oce vp6160 tp

schwarz-weiß-laser bis 600 x 1.200 dpi.
papiergrammaturen von 50 bis 300 g/qm.
papierformate von 203 x 203 mm bis 320 x 488 mm (stufenlos) und 350 x 500 mm.
max. druckbarer bereich: 318 x 486 mm.

astrojet™ m1

4-farben drucksystem mit memjet®-tintentechnologie für kuvert-druck.
druckqualität: bis zu 1600 x 1600 dpi.
materialgröße: min. 76 mm x 107 mm, max. 241 mm x 431mm. materialstärke: 0,1 mm bis zu 0,5 mm.

mcs falcon-inkjet-system

schwarz-weiß-inkjetdrucker mit 2 x 2" druckköpfen mit je 600 x (bis zu) 600 dpi.
papierformat bis 500 x 700 mm.
druck auf kuverts, broschüren, folder und kataloge möglich. kann als stand-alone-system mit verschiedenen anlegern kombiniert werden oder in fertigungsstraßen beim falzen der selfmailer-produktion oder beim kuvertieren integriert werden.

kartendrucker primacy

farbiger sublimationsdruck direkt auf die pvc-karte / thermischer harz-transferdruck.
randloser zweiseitiger druck. auflösung bis zu 300 x 600 dpi (ein- und mehrfarbdruck) oder 300 x 1200 dpi (nur einfarbdruck).

papierverarbeitung



schneiden

schneideanlage 115 cm mit rüttler und abstapler.

falzen

6-taschen falzmaschine mit rundstapelanleger.
max. einlaufformat 520 x 850 mm,
kürzester falz 45 mm.

2 weitere 4-taschen-falzwerke.
diverse schrägrollentische und zubehör.
lagenfalzwerk mit einer einlaufbreite von
430 mm.

2-taschen falzmaschine für formate von
max. 320 x 450 mm bis 85 x 120 mm,
kürzester falz 50 mm.

vakuumband mit pflugfalz- und heißleim-
einrichtung zur selfmailer produktion.

nuten / perforieren / falzen

horizon crf-362
materialstärke 100 bis 350 g/qm.
nur rillen bis 450 g/qm.
papierformate 105 x 180 mm bis 365 x 865 mm.

bohren

4-spindel papierbohrmaschine.


zusammentragen

15 stationen horizontal-zusammentragmaschine,
bogenformate von 350 x 500 mm bis
70 x 100 mm.

heften

heft- und lagenfalzmaschine. inline
mit der zusammentragmaschine.
offenes format von 350 x 500 mm bis
100 x 200 mm.

doppelseitiges klebeband von der rolle
aufspenden von 6 bis 25 mm breite,
einsatz in-/offline möglich.

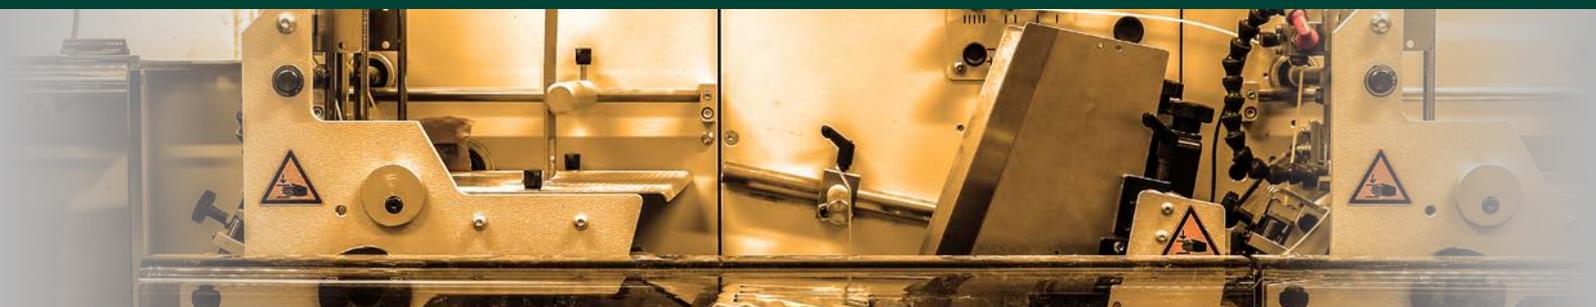

kuvertieren

w+d 700 kuvertiermaschine.
format din c6 bis din b4, 6 beilagen
(4 trommel- und 2 vakuumband-friktionsanleger).
kamaralösung für den optischen abgleich
von bis zu 4 teilen.

bell+howell greiferarmmaschine.
format din c6 bis din c5, bis zu 8 beilagen.

folieneinschweissen

kalfass winkelschweißgerät.
formate bis max. 350 x 500 mm.

verschlusbetikettieren

maschinell offline / inline mit falzmaschinen.

selbstklebeetiketten und sk-briefmarken aufspenden

einbahnig von der rolle maschinell aufspenden.
offline / inline mit falz- und kuvertiermaschinen
sowie beim folieneinschweissen.
etikettenbreite bis 100 mm. rollendurchmesser
bis 300 mm. 76 oder 46 mm rollenkern.

kontakt

kolumbus gmbh

max-planck-straße 14

63128 dietzenbach

(06074) 85 03-0

zentrale@kolumbus-gmbh.de

www.kolumbus-gmbh.de